


USB2.0高清云台摄像机AMC-M1001ZV3



功能特性

- ▶ 采用最新CMOS传感器，最高支持1920x1080@30FPS视频输出；
- ▶ 10倍光学变焦高清镜头；
- ▶ 先进的2D/3D降噪算法，噪点控制出色；
- ▶ USB2.0接口H264/H265/MJPEG编码，支持标准UVC协议；
- ▶ 精致遥控器设计，方便手持及控制；
- ▶ 低功耗设计，最大耗电功率小于5W；
- ▶ 兼容淘宝直播、快手、抖音等直播软件；
- ▶ 支持竖屏高清视频输出，针对直播领域，颜色还原，真实生动；
- ▶ 隐藏式接口设计，方便接线部署。

外形尺寸

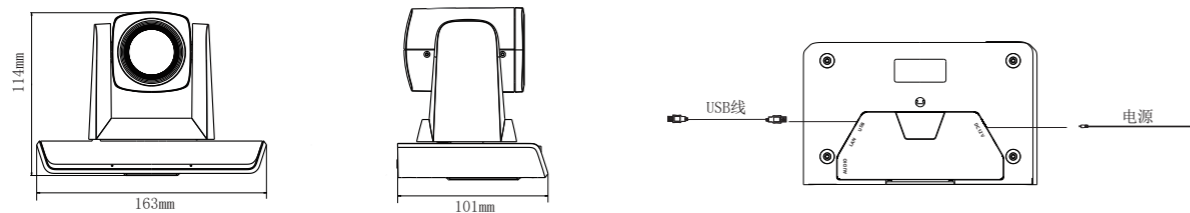

产品参数

型号	AMC-M1001ZV3
摄像机参数	
图像传感器	1/2.8英寸, 216万像素 CMOS 传感器
视频输出	最大 1080P30
焦距	f=5.15-47.38mm
光圈	F2.38
光学变焦	10倍
视角	水平视角35° ~ 4° ; 垂直视角62.2° ~ 7.08°
聚焦系统	自动、手动、PTZ 触发、一键触发
快门速度	1/60 秒 ~ 1/10,000 秒
增益	自动/手动
白平衡	手动、自动、一键触发、自动跟踪
曝光控制	自动、手动、快门优先、亮度优先
信噪比	≥50dB
数字降噪	2D/3D
背光补偿	支持
云台	
水平范围	-90° ~ +90°
垂直范围	-30° ~ +90°
水平转动速度	15° /秒
垂直转动速度	10° /秒
预置点数目	32个(遥控器 3个)
接口	
一路网络接口	10/100M RJ-45 (预留)
音频接口	一路 Line IN (预留)
USB 接口	USB2.0
红外遥控器	支持
USB	
分辨率	最高支持 1920×1080@30fps
视频压缩	H264/H265/MJPEG; YUY2/NV12
UVC 协议版本	UVC 1.0
UVC PTZ 控制	支持
一般规范	
电源	DC12V
功耗	<5W
工作温度	0° C ~ + 40° C
存放温度	-20° C ~ +60° C
尺寸 (长×宽×高)	163mm×101mm×114mm
机身重量	0.6kg
机身颜色	黑色