


## 4K智能云镜摄像机MZC-F22UV5



### 功能特性

- ▶ 采用最新高品质CMOS图像传感器，最高支持4KP30视频输出；
- ▶ 采用高品质4K超广角镜头，水平视场角达110°，无畸变；
- ▶ 支持基于智能图像算法的自动框选功能；
- ▶ 支持EPTZ功能；
- ▶ 支持手动图像调节；
- ▶ 采用标准USB3.0 Type-C接口，支持UVC/UAC通信协议；
- ▶ 支持YUY2、NV12非压缩视频格式，支持MJPEG、H264、H265等压缩视频格式；
- ▶ 内嵌MIC音频输入。

### 外形尺寸

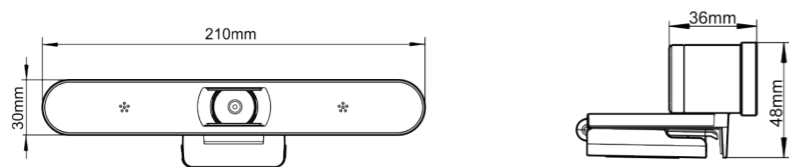

### 产品参数

型号	MZC-F22UV5
<b>摄像机参数</b>	
图像传感器	1/2.8英寸，逐行扫描CMOS，842万像素
最大分辨率	4KP30
数字变焦	4倍
焦距	f=2.1mm
光圈	F2.2
视场角	D: 120°, H: 110°, V: 87°
视频调节	亮度、色度、饱和度、对比度、锐度
白平衡	自动
曝光控制	自动
智能功能	自动框选
信噪比	≥50dB
菜单	支持
<b>云台</b>	
EPTZ	支持
<b>音频</b>	
音频输入	内置双麦克风拾音
拾音距离	5米
<b>USB</b>	
USB接口	1×USB3.0 Type-C
视频格式	YUY2, NV12: 1920x1080P30, 1280x720P30, 640x360P30 1920x1080P25, 1280x720P25, 640x360P25 MJPEG, H264, H265: 3840x2160P30, 1920x1080P30, 1280x720P30, 640x360P30 3840x2160P25, 1920x1080P25, 1280x720P25, 640x360P25
UVC	支持 V1.0
UAC	支持
操作系统支持	Windows 7/8/10, Mac OS, Android OS, Linux
会议软件支持	Zoom, Skype, 钉钉, 腾讯会议, Google Meets, Teams, WebEx
<b>一般规范</b>	
功耗	<2.5W
电源	5V (USB供电), 电流≤0.5A
工作温度	0° C ~ +40° C
存放温度	-20° C ~ +60° C
工作湿度	10% RH ~ 90% RH
尺寸(长×宽×高)	210mm×74mm×48mm
机身重量	≤0.3KG
机身颜色	黑色