

一体化高清视频会议终端平台







AMT-A1202N

功能特性

- 摄像机+会议终端集成为单台设备，Android或嵌入式Linux平台；
- HDMI和3G-SDI高清视频输入接口、HDMI高清视频输出接口；
- 一路音频LINE IN输入、一路LINE OUT输出，一路MIC输入，两路前置数字麦克风；
- 一路网络接口；
- 两路USB2.0接口，支持外接摄像头输入、鼠标、U盘等设备；
- 前置OLED显示屏；
- 支持RS-232/RS-485；
- Android或嵌入式Linux平台，全开放API，优异的平台兼容性，支持定制开发，SDK可操作设备软硬件资源；
- 摄像机配备72.5° 广角无畸变镜头，可输出达1080P60的高清视频；
- 支持H264/H265多路视频同时编码/解码；
- 采用高精度电机及精密电机驱动控制，云台运行平稳安静。

外形尺寸/可选配件

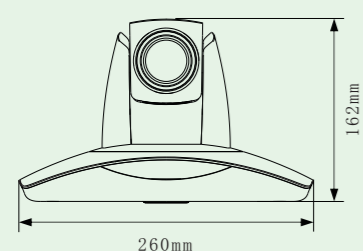

壁挂支架

- ① USB1接口
- ② USB2接口
- ③ 网络接口
- ④ HDMI输出1
- ⑤ HDMI输出2
- ⑥ LINE IN音频输入
- ⑦ 麦克风
- ⑧ HDMI输入
- ⑨ SDI输入
- ⑩ 控制接口 (RS485/RS232)
- ⑪ 电源接口 (DC12V)

型号	AMT-A1202N	
高清摄像机		
图像传感器	1/2.8 英寸 CMOS, 214 万像素	
光学变焦	12 倍	
数字变焦	12 倍	
焦距	3.9mm~46.8mm	
视角	72.5° ~6.3°	
最低照度	0.5Lux	
快门速度	1/1~1/10,000 秒	
信噪比	≥50dB	
接口		
视频输入	一路 HDMI, 一路 3G-SDI	
视频输出	两路 HDMI, 其中一路 HDMI 支持音频输出	
音频	一路 LINE IN 输入、一路 MIC 输入、一路 LINE OUT 输出、两路前置数字麦克风	
USB	2 路 USB2.0	
网络	一路 10M/100M 自适应以太网接口 (RJ45)	
本地存储	内置 TF 卡	
本地显示	OLED 显示屏	
云台参数		
水平范围	-170° ~+170°	
水平速度	0.1° ~120° /秒	
垂直范围	-30° ~+90°	
垂直速度	0.1° ~90° /秒	
预置点数目	256	
网络		
分辨率	最高支持 1920×1080@60fps	最高支持 1920×1080@30fps
视频压缩	MJPEG、H.264、H.265	
音频压缩	AAC	
双码流	支持	
网络协议	HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF	
一般规范		
菜单语言	中文/英文	
电源	DC12V	
功耗	<20W	
工作温度	0℃~40℃	
尺寸	260mm×172mm×162mm	
机身颜色	灰	