


1080P USB2.0竖屏直播云台摄像机

AMC-M1001ZV3

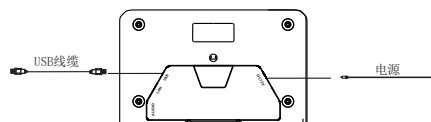

功能特性

- 采用最新CMOS传感器，最高支持1080 × 1920@30FPS视频输出；
- 10倍光学变焦高清镜头；
- 摄像机可直接输出未经裁剪的高品质竖屏画面。
- 先进的2D、3D降噪算法，噪点控制出色；
- USB2.0接口H.264、H.265、MJPEG编码，支持标准UVC协议；
- 精致遥控器设计，方便手持及控制；
- 低功耗设计，最大耗电功率小于5W；
- 兼容淘宝直播、快手、抖音等直播软件；
- 支持竖屏高清视频输出，针对直播领域，颜色还原，真实生动；
- 隐藏式接口设计，方便接线部署。

技术参数

摄像机参数

图像传感器
1/2.8 英寸CMOS, 216 万像素

视频输出
最大1080P30

焦距
f=5.15 ~ 47.38mm

光圈
F2.38

光学变焦
10 倍

视场角
水平35° ~ 4°; 垂直62.2° ~ 7.08°

聚焦系统
自动、手动、PTZ 触发、一键触发

快门速度
1/60 ~ 1/10,000 秒

增益
自动、手动

白平衡
手动、自动、一键触发、自动跟踪

曝光控制
自动、手动、快门优先、亮度优先

信噪比
≥50dB

数字降噪
2D、3D

背光补偿
支持

云台

水平
-90° ~ +90°, 15°/秒

垂直
-30° ~ +90°, 10°/秒

预置位
32个(遥控器3 个)

一般规范

电源
DC12V, < 5W

工作温度
0°C ~ +40°C

存放温度
-20°C ~ +60°C

尺寸(L×W×H)
163mm×101mm×114mm

机身重量
0.6kg

USB接口

USB
1路USB2.0接口，最高支持1080P30
支持H.264、H.265、MJPEG、YUY2、
NV12视频压缩
UVC 1.0协议，支持UVC PTZ控制

红外遥控器
支持