
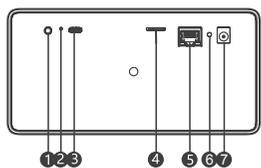


4K隐藏式双目微云台摄像机

LTC-KF20/STC-KF20

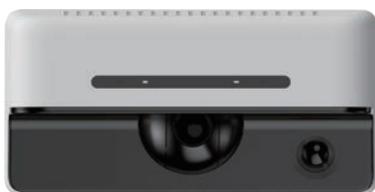

- ① 音频口
- ② 复位孔
- ③ USB 3.0 Type-C
- ④ TF卡槽
- ⑤ 网络接口
- ⑥ 电源指示灯
- ⑦ 电源接口

功能特性

- 双目摄像机: 大于800万特写云台摄像机, 水平角度21°(教师机)/44°(学生机); 大于400万全景摄像机, 水平44°(教师机)/110°(学生机)无畸变;
- 云台 4K特写摄像机提供教师/学生优异的特写清晰度;
- 支持丰富的教师、学生AI功能, 如教师跟踪、教师行为分析、教师表情分析、教师考勤、智慧板书等; 学生起立、学生行为分析、学生考勤、课堂三率数据等;
- 采用标准USB3.0接口兼容各种主流平台软件;
- RJ45 网口支持POE功能;
- 水平转动范围可达128°, 垂直转动范围最大可达70°;
- 内置TF存储。

技术参数

特写镜头参数

图像传感器
1/2.8英寸 CMOS, > 800万像素

焦距
f=16mm (LTC-KF20 教师机)
f=7mm (STC-KF20 学生机)

光圈
F2.2 (LTC-KF20 教师机)
F2.5 (STC-KF20 学生机)

视场角
水平21°, 垂直12° (LTC-KF20 教师机)
水平44°, 垂直26° (STC-KF20 学生机)

数字变焦
4x

云台

水平
转动幅度128°; 0.2°~80°/秒

垂直
转动幅度70°; 0.2°~45°/秒 (LTC-KF20 教师机)
转动幅度60°; 0.2°~45°/秒 (STC-KF20 学生机)

预置位
256个

接口

网络
1、1路RJ-45, 10M/100M自适应以太网口, 标配POE;
2、视频格式:
H.264/H.265/MJPEG
3、分辨率: 3840*2160 P30、2880*1620 P30、1920*1080 P30, 1280*720 P30, 640*360 P30, 支持四路码流输出;
4、网络协议: TCP/UDP/DHCP/HTTP/HTTPS/ONVIF/VISCA OVER IP/VISCA 透传/RTMP/RTSP;

特写镜头其他参数

快门速度
1/30 ~ 1/10,000秒

增益
自动、手动

曝光模式
自动、手动, 快门优先, 亮度优先

白平衡
自动、手动, 一键触发

全景镜头参数

图像传感器
1/2.8英寸CMOS, > 400万像素

焦距
f=7mm (LTC-KF20 教师机)
f=2mm (STC-KF20 学生机)

光圈
F2.5 (LTC-KF20 教师机)
F2.2 (STC-KF20 学生机)

视场角
水平44°, 垂直26° (LTC-KF20 教师机)
水平110°, 垂直74° (STC-KF20 学生机)

一般规范

控制协议
VISCA OVER IP、ONVIF

电源
DC12V, < 12W

工作温度
0°C ~ +40°C

存储温度
-20°C ~ +60°C

尺寸(L×W×H)
180mm×100mm×90mm

机身重量
≤1kg