

# 1080P智能云台摄像机



支持NDI HX3/SRT协议



最高输出1080P60/P59.94



专业直播Tally灯



演讲者跟踪

NDI HX3  
SRTAMC-(N)G330P  
AMC-(N)G320P

AMC-(NG)G3系列1080P60智能云台摄像机采用高品质高清传感器和镜头,光学变焦最高可达30倍,轻松应对远距离拍摄需求,输出视频细腻、真实、自然、流畅。摄像机内置多种演讲者跟踪模式,应对不同场景应用,减少繁杂的设置和操作,让用户更加专注于视频创作。摄像机支持NDI HX3、SRT多种网格协议,提供更加灵活、高效的网络传输。摄像机提供WebUI,摄像机安装、设置和操作更加简单便捷。



## 最高输出1080P60/P59.94/P29.97

摄像机配备高品质CMOS传感器,最高可输出1080P60清晰、自然、流畅的视频画面。使用时不受现场环境干扰,摄像机始终呈现最佳视觉体验。支持广电P59.94/P29.97帧率视频输出,具有广泛的兼容性和确保稳定的视频输出。



## 最高30倍光学变焦, 适用远距离拍摄

摄像机采用高品质的HD镜头支持最高30倍无损光学变焦,即使远距离拍摄也能呈现清晰的影像,音乐会上表演者的动作,报告厅讲师的表情,教室和会议室里的板书内容都清晰可见。



## 支持NDI HX3, SRT协议

摄像机支持NDI HX3和SRT协议,能轻松实现高质量、低时延视频的有效传输,并在传输过程中大幅提高传输安全性,从而保证传输工作的有效进行。




## Tally提示, 导、摄、播的贴心助手

广播及直播间系统往往会配备多台摄像机进行不同方位取景。摄像机配备显眼的Tally灯,智能提示摄制、导切、主播人员当前正在工作的摄像机,从而使得整个摄录过程协调、从容。



## Web UI, 跨平台

无需安装额外的软件即可对摄像机进行设置、控制及画面预览。摄像机内置的Web UI功能,兼容Windows, Mac等主流操作系统和Chrome, Edge等主流浏览器,只需打开浏览器轻点鼠标即可完成摄像机操作。

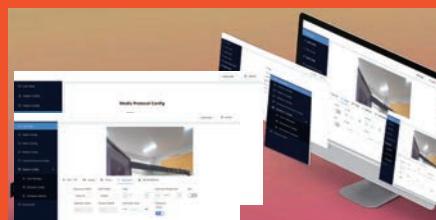

## 演讲者跟踪

演讲者在舞台上随意走动时,摄像机能够实现全程稳定的追踪。它不仅可以根据需要调节全身、半身或特写画面,大大地提高了录制的效率。



## 产品参数

型号	AMC-G330P	AMC-G320P
<b>摄像机参数</b>		
图像传感器	1/2.8英寸CMOS, 214万像素	
镜头	光学:30x, HFOV:56.5° ~ 2°, f=5.2 ~ 156mm, F1.6 ~ F5	光学:20x, HFOV:59.5° ~ 2.9°, f=4.7 ~ 94mm, F1.6 ~ F3.5
数字变焦	16x	
聚焦系统	自动、手动、一键触发、PTZ触发	
快门速度	1/50~1/10,000秒	
增益	自动/手动	
白平衡	自动、手动、一键触发、静态色温	
曝光控制	自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先	
信噪比	≥50dB	
<b>云台(支持倒装)</b>		
水平	-170° ~ +170°; 0.1° ~ 120°/秒	
垂直	-30° ~ +90°; 0.1° ~ 90°/秒	
预置点最大数目	256(网络)	
<b>接口</b>		
USB	1路USB3.0 Type-B, 支持音频输出UAC, USB3.0兼容USB2.0: 1、UVC支持UVC1.1协议; 2、UVC 视频格式: H.264/H.265/MJPEG:1080P60/P50/P30/P25; 720P60/P50/P30/P25; 480P60/P50/P30/P25; 360P60/P50/P30/P25; YUY2/NV12格式:1080P30/P25; 720P60/P50/P30/P25; 480P60/P50/P30/P25; 360P60/P50/P30/P25; 3、UAC 音频格式: PCM	
HDMI	1路HDMI Out, 1080P60/1080P59.94/P50/P30/P29.97/P25; 720P60/P59.94/P50; 可输出音频	
网络	10/100M RJ-45, 标配POE, H.264, H.265:1080P60/P50/P30/P25; 720P60/P50/P30/P25; 360P60/P50/P30/P25 1、网络协议: ONVIF/RTSP/RTMP/SRT/TCP/UDP/RTMPS/VISCA/VISCA OVER IP 2、音频压缩: AAC, G.711 3、支持多码流 4、支持NDI HX3 5、支持Web UI	
3G-SDI	1路3G-SDI, 1080P60/1080P59.94/P50/P30/P29.97/P25; 720P60/P59.94/P50; 可输出音频	
音频接口	1路LINE IN, 3.5mm音频接口	
控制接口	1路RS-232, 1路RS-485/422	
遥控接口	红外遥控器	
显示接口	支持红、绿双色Tally灯	
<b>一般规范</b>		
控制协议	VISCA	
功耗	DC12V, <15W	
工作环境	温度0 ~ 40°C, 湿度10%RH ~ 90 %RH	
存储环境	温度-20°C ~ +60°C, 湿度10%RH ~ 95 %RH	
尺寸(长×宽×高)	176x137x171mm	
机身重量	≤1.2kg	

## 杭州晨安科技股份有限公司

地址:杭州市西湖区西园一路16号4幢4层

[www.chingan.com](http://www.chingan.com) / [sales@chingan.com](mailto:sales@chingan.com)



微信公众号